

Codice articolo Product code:	2004231 – 204032 – 2004233 – 2004234 – 2004235 – 2004236 – 2004237
Descrizione Description:	STOA PRECABLATA SU 2 LATI – EUROCLASSE B2ca OPTICAL TELECOMMUNICATION WALL OUTLET - PREWIRED ON BOTH ENDS – EUROCLASS B2ca



Descrizione

Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA) precablata da ambo i lati. Adatta all'utilizzo nelle infrastrutture ottiche multiservizio per la distribuzione dei servizi (connettività internet, antenna satellitare, digitale terrestre e altro) provenienti dal CSOE.
Disponibile nelle versioni già precablate con cavo ottico in Euroclasse B2ca da 20 fino a 80 mt.

Caratteristiche principali

Struttura	Scatola in materiale plastico dotata di 4 porte completa di 4 bussole SC/SC APC Simplex con shutter per la protezione dalla polvere, 1 vassoio portagiunti a 4 posizioni, cavo ottico da interno di lunghezza predefinita a 4 fibre monomodali tipo G.657.A2 già connettorizzato da ambo i lati con connettori SC/APC
Posizioni	4 alloggiamenti completi di bussole SC/SC APC Simplex
Installazione	A parete o a incasso
Dimensioni	L100xP80xH29 mm
Colore	Bianco
Cavo ottico	4 fibre 9/125 tipo G.657.A2 Rivestimento primario fibre da 250 µm Riempitivo in filati aramidici Diametro: 3,5 ± 0,5 mm Tiro massimo: 150N Raggio curvatura dinamico: 20xOD Raggio curvatura statico: 10xOD Temperatura operativa: -20/+60° C Guaina LSZH Conforme Euroclasse B2ca s1a,d0,a1

Description

Home optical telecommunication wall outlet pre-wired on both ends. Suitable to be used in multifiber building systems for the distribution of connectivity services (antenna/satellite/cable TV signals or internet) provided by the Building Entry Point.
Available pre-wired with optical cables in Euroclass B2ca from 20 to 80 mt long.

General features

Structure	Plastic 4-port box fitted with 4 SC/APC Simplex adapters with dust protection shutter, 1 splice tray 4 positions, indoor optical cable of preset length with 4 fibre SM type G.657.A2, pre-terminated with SC/APC connectors on both ends
Ports	4 ports with SC/SC APC Simplex adapters
Installation	On wall or recessed
Dimensions	L100xD80xH29 mm
Color	White
Optical cable	4 fibres 9/125 type G.657.A2 250 µm primary coating Strength member: aramid yarn Diameter: 3,5 ± 0,5 mm Tensile strength: 150N Min. dynamic bending radius: 20xOD Min. static bending radius: 10xOD Operating temperature: -20/+60° C Jacket LSZH Euroclass B2ca s1a,d0,a1 compliant

Versioni disponibili

Precablata con 20 mt di cavo	Cod. 2004231
Precablata con 30 mt di cavo	Cod. 2004232
Precablata con 40 mt di cavo	Cod. 2004233
Precablata con 50 mt di cavo	Cod. 2004234
Precablata con 60 mt di cavo	Cod. 2004235
Precablata con 70 mt di cavo	Cod. 2004236
Precablata con 80 mt di cavo	Cod. 2004237

Confezionamento

Confezione	Scatola in cartone – 1pz
Peso	0,5 Kg

Available versions


Pre-wired with 20 mt	Cod. 2004231
Pre-wired with 30 mt	Cod. 2004232
Pre-wired with 40 mt	Cod. 2004233
Pre-wired with 50 mt	Cod. 2004234
Pre-wired with 60 mt	Cod. 2004235
Pre-wired with 70 mt	Cod. 2004236
Pre-wired with 80 mt	Cod. 2004237

Packaging

Package	Cardboard box – 1pc
Weight	0,5 Kg

Codice articolo Product code:	2004231 – 204032 – 2004233 – 2004234 – 2004235 – 2004236 – 2004237
Descrizione Description:	STOA PRECABLATA SU 2 LATI – EUROCLASSE B2ca OPTICAL TELECOMMUNICATION WALL OUTLET - PREWIRED ON BOTH ENDS – EUROCLASS B2ca

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWINGS

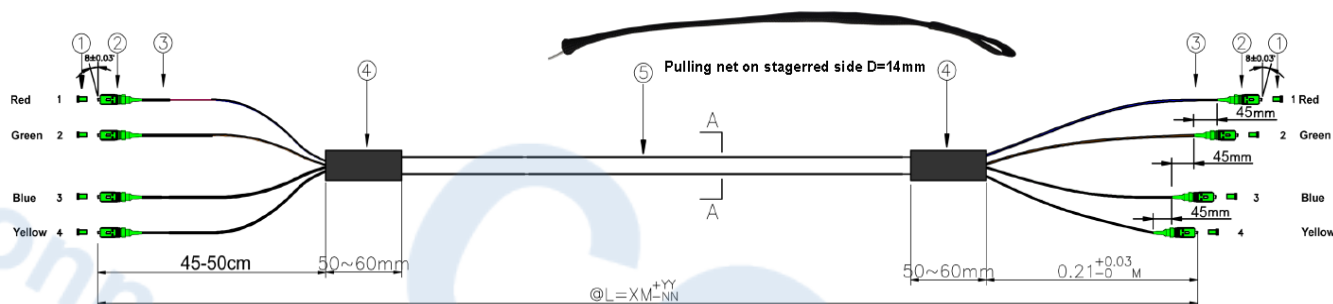

1	TAPPO ANTIPOLVERE DUST CAP	Colore : verde Color: green
2	CONNETTORE CONNECTOR	Tipo: SC/APC Simplex - Boot colore verde - Corpo colore verde Type: SC/APC Simplex - Boot color: green - Body color: green
3	CAVI DIRAMATORI BRANCH CABLES	Diametro 0,9 mm - Colori: rosso, verde, blu, giallo Diameter 0,9 mm - Colors: red, green, blue, yellow
4	TUBO TERMORESTRINGENTE HEAT SHRINK TUBE	Diametro: 4 mm - Colore nero Diameter: 4 mm - Color: black
5	CAVO OTTICO OPTICAL CABLE	A 4 fibre 9/125 G.657.A2 - guaina LSZH - Diametro 3,5 ± 0,5 mm - Colore bianco 4 core 9/125 G.657.A2 - LSZH jacket - Diameter 3,5 ± 0,5 mm - Color white

