

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo<br>Product code: | 2004231 – 204032 – 2004233 – 2004234 – 2004235 – 2004236 – 2004237                                                            |
| Descrizione<br>Description:      | STOA PRECABLATA SU 2 LATI – EUROCLASSE B2ca<br>OPTICAL TELECOMMUNICATION WALL OUTLET - PREWIRED ON BOTH ENDS – EUROCLASS B2ca |



#### Descrizione

Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA) precablata da ambo i lati. Adatta all'utilizzo nelle infrastrutture ottiche multiservizio per la distribuzione dei servizi (connettività internet, antenna satellitare, digitale terrestre e altro) provenienti dal CSOE. Disponibile nelle versioni già precablate con cavo ottico in Euroclasse B2ca da 20 fino a 80 mt.

#### Caratteristiche principali

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura     | Scatola in materiale plastico dotata di 4 porte completa di 4 bussole SC/SC APC Simplex con shutter per la protezione dalla polvere, 1 vassoio portagiunti a 4 posizioni, cavo ottico da interno di lunghezza predefinita a 4 fibre monomodali tipo G.657.A2 già connettorizzato da ambo i lati con connettori SC/APC   |
| Posizioni     | 4 alloggiamenti completi di bussole SC/SC APC Simplex                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Installazione | A parete o a incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensioni    | L100xP80xH29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Colore        | Bianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cavo ottico   | 4 fibre 9/125 tipo G.657.A2<br>Rivestimento primario fibre da 250 µm<br>Riempitivo in filati aramidici<br>Diametro: 3,5 ± 0,5 mm<br>Tiro massimo: 150N<br>Raggio curvatura dinamico: 20xOD<br>Raggio curvatura statico: 10xOD<br>Temperatura operativa: -20/+60° C<br>Guaina LSZH<br>Conforme Euroclasse B2ca s1a,d0,a1 |

#### Description

Home optical telecommunication wall outlet pre-wired on both ends. Suitable to be used in multifiber building systems for the distribution of connectivity services (antenna/satellite/cable TV signals or internet) provided by the Building Entry Point. Available pre-wired with optical cables in Euroclass B2ca from 20 to 80 mt long.

#### General features

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure     | Plastic 4-port box fitted with 4 SC/APC Simplex adapters with dust protection shutter, 1 splice tray 4 positions, indoor optical cable of preset length with 4 fibre SM type G.657.A2, pre-terminated with SC/APC connectors on both ends                                                                       |
| Ports         | 4 ports with SC/SC APC Simplex adapters                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Installation  | On wall or recessed                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensions    | L100xP80xH29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Color         | White                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Optical cable | 4 fibres 9/125 type G.657.A2<br>250 µm primary coating<br>Strength member: aramid yarn<br>Diameter: 3,5 ± 0,5 mm<br>Tensile strength: 150N<br>Min. dynamic bending radius: 20xOD<br>Min. static bending radius: 10xOD<br>Operating temperature: -20/+60° C<br>Jacket LSZH<br>Euroclass B2ca s1a,d0,a1 compliant |

#### Versioni disponibili

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Precablata con 20 mt di cavo | Cod. 2004231 |
| Precablata con 30 mt di cavo | Cod. 2004232 |
| Precablata con 40 mt di cavo | Cod. 2004233 |
| Precablata con 50 mt di cavo | Cod. 2004234 |
| Precablata con 60 mt di cavo | Cod. 2004235 |
| Precablata con 70 mt di cavo | Cod. 2004236 |
| Precablata con 80 mt di cavo | Cod. 2004237 |

#### Confezionamento

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Confezione | Scatola in cartone – 1pz |
| Peso       | 0,5 Kg                   |

#### Available versions


|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Pre-wired with 20 mt | Cod. 2004231 |
| Pre-wired with 30 mt | Cod. 2004232 |
| Pre-wired with 40 mt | Cod. 2004233 |
| Pre-wired with 50 mt | Cod. 2004234 |
| Pre-wired with 60 mt | Cod. 2004235 |
| Pre-wired with 70 mt | Cod. 2004236 |
| Pre-wired with 80 mt | Cod. 2004237 |

#### Packaging

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Package | Cardboard box – 1pc |
| Weight  | 0,5 Kg              |

|                                  |                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo<br>Product code: | 2004231 – 204032 – 2004233 – 2004234 – 2004235 – 2004236 – 2004237                                                            |
| Descrizione<br>Description:      | STOA PRECABLATA SU 2 LATI – EUROCLASSE B2ca<br>OPTICAL TELECOMMUNICATION WALL OUTLET - PREWIRED ON BOTH ENDS – EUROCLASS B2ca |

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWINGS

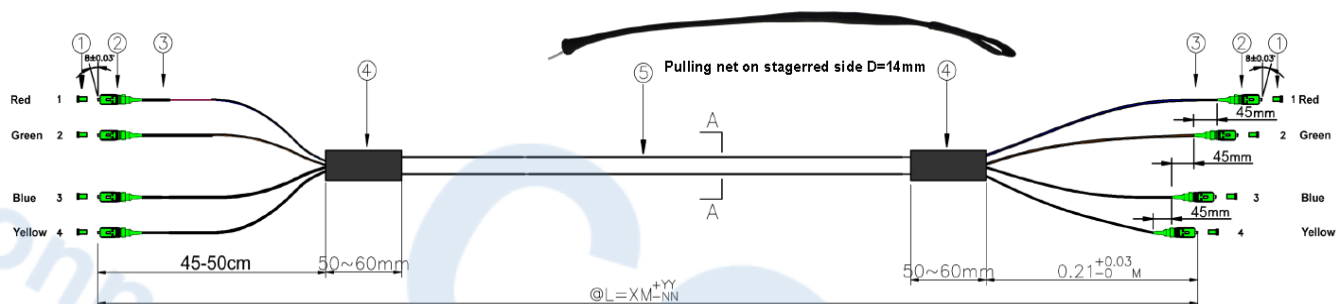

|   |                                            |                                                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | TAPPO ANTIPOLVERE<br>DUST CAP              | Colore : verde<br>Color: green                                                                                                                              |
| 2 | CONNETTORE<br>CONNECTOR                    | Tipo: SC/APC Simplex - Boot colore verde - Corpo colore verde<br>Type: SC/APC Simplex - Boot color: green - Body color: green                               |
| 3 | CAVI DIRAMATORI<br>BRANCH CABLES           | Diametro 0,9 mm - Colori: rosso, verde, blu, giallo<br>Diameter 0,9 mm - Colors: red, green, blue, yellow                                                   |
| 4 | TUBO TERMORESTRINGENTE<br>HEAT SHRINK TUBE | Diametro: 4 mm - Colore nero<br>Diameter: 4 mm - Color: black                                                                                               |
| 5 | CAVO OTTICO<br>OPTICAL CABLE               | A 4 fibre 9/125 G.657.A2 - guaina LSZH - Diametro 3,5 ± 0,5 mm - Colore bianco<br>4 core 9/125 G.657.A2 - LSZH jacket - Diameter 3,5 ± 0,5 mm - Color white |

