


Codice articolo Product code:	2008291 – 2008292 – 2008293
Descrizione Description:	BRETELLA SIMPLEX SC-SC 9/125 G657A 9/125 G657A SC-SC SIMPLEX PATCH CORD

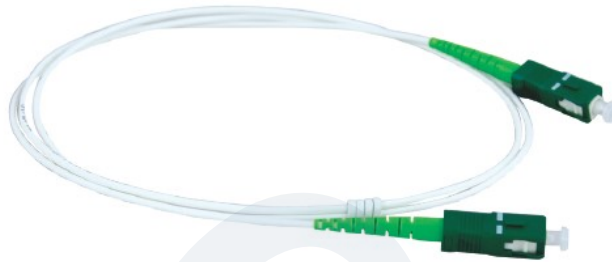

Descrizione

Bretelle ottiche simplex monomodali 9/125 tipo G.657.A2, terminate su entrambi i lati con connettori SC/APC.

Adatte all'utilizzo nelle infrastrutture ottiche multiservizio per l'interconnessione dei servizi all'interno del CSOE/ROE.

Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1,2 o 3 mt.

Caratteristiche principali

Tipo cavo	Simplex Tight con guaina LSZH
Tipo fibra	Monomodale 9/125 G.657.A2 Bend
	Insensibile
Tipo terminazione	SC/APC – SC/APC
Perdita inserzione per connettore	Tipica 0,15 dB
Temperatura di esercizio	Da -20° C a 60° C
Colore cavo	Bianco
Applicazioni	Interconnessioni nel CSOE o nello STOA

Prestazioni

Standard	ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568-C.3 ITU-T G.657.A
----------	--

Pezature

Lunghezza	Codice	Connettorizzazione
1 mt	2008291	SC/APC – SC/APC
2mt	2008292	SC/APC – SC/APC
3mt	2008293	SC/APC – SC/APC

Confezionamento

Confezione	Sacchetto in plastica – 1 pz
Ogni confezione include	- 1 bretella simplex SC-SC monomodale 9/125 G.657.A2 con relativo test report

Description

Single-mode 9/125 G.557.A2 simplex patch cords, terminated with SC/APC connectors at both ends.

Ideal for the interconnections of optical signals inside the CSOE /ROE boxes.

Available from 1mt to 3mt standard length.

General features

Cable type	Simplex Tight with LSZH jacket
Fiber type	Single-mode 9/125 G.657.A2 Bend
	Insensitive
Connector type	SC/APC – SC/APC
Insertion Loss for each connector	Typical 0,15 dB
Operating temperature	From -20° C to 60° C
Cable color	White
Applications	Connections inside optical boxes

Performance

Approvals	ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568-C.3 ITU-T G.657.A
-----------	--

Sizes

Length	Code	Connectorization
1 mt	2008291	SC/APC – SC/APC
2mt	2008292	SC/APC – SC/APC
3mt	2008293	SC/APC – SC/APC

Packaging

Package	Plastic bag – 1 pz
Each package includes	- 1 single-mode 9/125 G.657.A2 SC-SC simplex optic patch cord provided with test report