


|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo<br>Product code: | 2008531 – 2008532 – 2008533                                                                     |
| Descrizione<br>Description:      | BRETELLA SIMPLEX LC/APC-SC/UPC 9/125 G.657.A2<br>SIMPLEX PATCH CORD 9/125 G.657A2 LC/APC-SC/UPC |

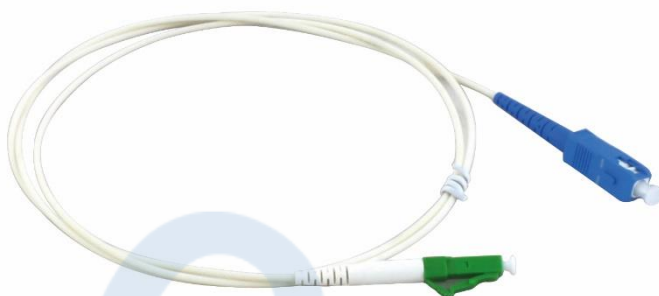

#### Descrizione

Bretelle ottiche simplex monomodali 9/125 tipo G.657.A2, terminate ai lati con connettori rispettivamente LC/APC e SC/UPC.  
Adatte all'utilizzo nelle reti POLAN per l'interconnessione tra cassette ottici, scatole di terminazione ed apparati attivi.  
Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1,2 o 3 mt.

#### Caratteristiche principali

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo cavo                         | Simplex Tight con guaina LSZH                                  |
| Tipo fibra                        | Monomodale 9/125 G.657.A2 Bend Insensitive                     |
| Tipo terminazione                 | LC/APC – SC/UPC                                                |
| Perdita inserzione per connettore | Tipica 0,2 dB                                                  |
| Temperatura di esercizio          | Da -20° C a 60° C                                              |
| Colore cavo                       | Bianco                                                         |
| Applicazioni                      | Interconnessioni su cassette e scatole di terminazione ottiche |

#### Prestazioni

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| Standard | ISO/IEC 11801<br>ANSI/TIA 568.3-D<br>ITU-T G.657.A2<br>IEC 60793 |
|----------|------------------------------------------------------------------|

#### Pezzature

| Lunghezza | Codice  | Connettorizzazione |
|-----------|---------|--------------------|
| 1 mt      | 2008531 | LC/APC – SC/UPC    |
| 2mt       | 2008532 | LC/APC – SC/UPC    |
| 3mt       | 2008533 | LC/APC – SC/UPC    |

#### Confezionamento

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Confezione              | Sacchetto in plastica – 1 pz                                 |
| Ogni confezione include | - 1 bretella simplex LC/APC-SC/UPC monomodale 9/125 G.657.A2 |

#### Description

Single-mode 9/125 G.657.A2 simplex patch cords, terminated at each end respectively with LC/APC and SC/UPC connectors.  
Suitable for use in POLAN networks for interconnecting optical cassettes, termination outlets and active equipment.  
Available from 1mt to 3mt standard length.

#### General features

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cable type                        | Simplex Tight with LSZH jacket                       |
| Fiber type                        | Single-mode 9/125 G.657.A2 Bend Insensitive          |
| Connector type                    | LC/APC – SC/UPC                                      |
| Insertion Loss for each connector | Typical 0,2 dB                                       |
| Operating temperature             | From -20° C to 60° C                                 |
| Cable color                       | White                                                |
| Applications                      | Connections in optical boxes and termination outlets |

#### Performance

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Approvals | ISO/IEC 11801<br>ANSI/TIA 568.3-D<br>ITU-T G.657.A2<br>IEC 60793 |
|-----------|------------------------------------------------------------------|

#### Sizes

| Length | Code    | Connectorization |
|--------|---------|------------------|
| 1 mt   | 2008531 | LC/APC – SC/UPC  |
| 2mt    | 2008532 | LC/APC – SC/UPC  |
| 3mt    | 2008533 | LC/APC – SC/UPC  |

#### Packaging

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Package               | Plastic bag – 1 pc                                                    |
| Each package includes | - 1 single-mode 9/125 G.657.A2 LC/APC-SC/UPC simplex optic patch cord |