

Codice articolo Product code:	2012028
Descrizione Description:	PLUG PASSANTE CAT. 6 NON SCHERMATO 8 POLI RJ45 A CRIMPARE CAT.6 PASS THROUGH RJ45 CRIMP PLUG UNSHIELDED UTP 8 POLE



Descrizione

Spina plug CCS passante a crimpare a 8 poli RJ45 di Categoria 6 non schermata da usare per la connettorizzazione di cavi sia a conduttori solidi per la realizzazione di link MPTL sia di cavi flessibili per bretelle di collegamento.

Prestazioni

Conformità	Categoria 6 – Classe E
Standards	ISO/IEC 1180-1/2:2017 EN 50173-1:2018 ANSI/TIA-568.2-D

Caratteristiche costruttive

Tipo di spina	Plug passante a 8 poli RJ45
Contatti	Placcati oro 50 µm
Materiale di isolamento	Termoplastico ad alta resistenza meccanica,
Colore	Trasparente

Caratteristiche meccaniche

N° cicli di inserzione spine	Min. 1000 cicli
------------------------------	-----------------

Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
Temperatura di lavoro	Da -10°C a +60°C
Umidità relativa	Max. 93% senza condensazione

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	Min. 1000 MOhm
Tensione di tenuta	1000 Vac per 1 min

Confezionamento

Contenitore in plastica	Contiene 50 pezzi
Ogni confezione include	- 50 plug CCS RJ45 Cat 6 UTP passanti

Description

CCS Category 6 unshielded pass through 8-pole RJ45 crimp plug to be used for the termination of both solid conductor cables for the creation of MPTL links and stranded cables for patch cords

Performance

Compliance	Category 6 - Class E
Approvals	ISO/IEC 1180-1/2:2017 EN 50173-1:2018 ANSI/TIA-568.2-D

Construction characteristics

Plug type	8-pole RJ45 pass through plug
Contacts	Plated with 50µm of gold
Insulation material	Polycarbonate, high-impact plastic
Color	Transparent

Mechanical properties

Insertion-extraction life	Min. 1000 cycles
---------------------------	------------------

Environmental conditions

Storage temperature	From -40°C to +70°C
Operating temperature	From -10°C to +60°C
Relative humidity	Maximum non-condensing 93%

Electrical properties


Insulation resistance	Min. 1000 MOhm
Dielectric withstanding voltage	1000 Vac for 1 min

Packaging

Plastic box	It contains 50 pieces
Each package includes	- 50 CCS Cat. 6 RJ45 UTP pass through plugs


Codice articolo Product code:	2012028
Descrizione Description:	PLUG PASSANTE CAT. 6 NON SCHERMATO 8 POLI RJ45 A CRIMPAR CAT.6 PASS THROUGH RJ45 CRIMP PLUG UNSHIELDED UTP 8 POLE

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWINGS

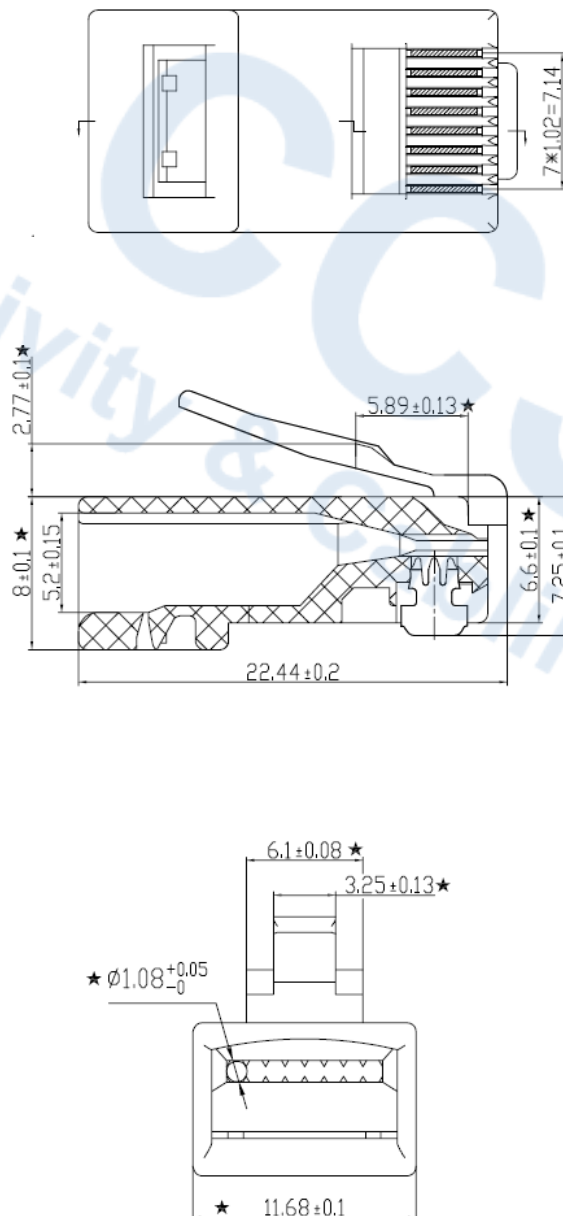

Codice articolo Product code:	2012028
Descrizione Description:	PLUG PASSANTE CAT. 6 NON SCHERMATO 8 POLI RJ45 A CRIMPARE CAT.6 PASS THROUGH RJ45 CRIMP PLUG UNSHIELDED UTP 8 POLE

SCHEMA ASSEMBLAGGIO PLUG PER PATCH CORD DIRITTA /PLUGS ASSEMBLY SCHEME FOR STRAIGHT PATCH CORD

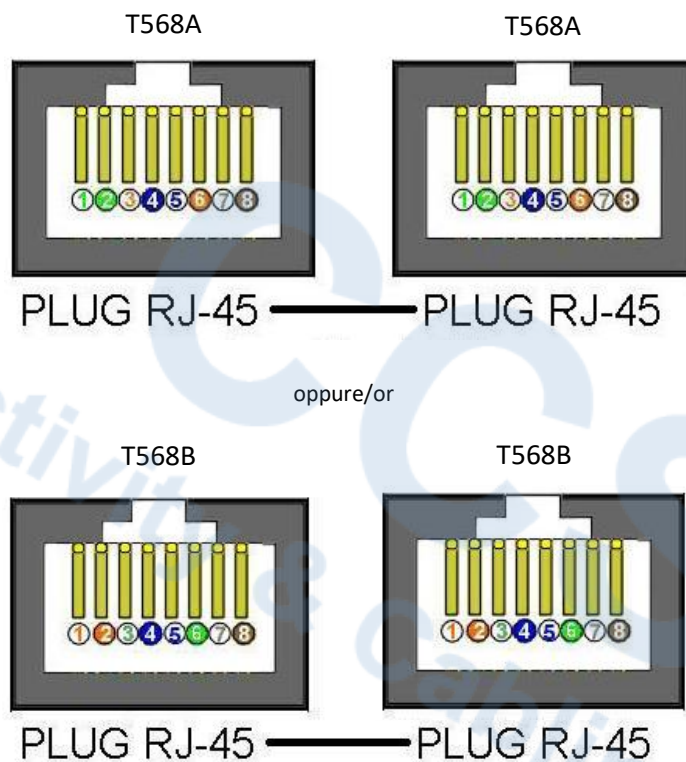

SCHEMA ASSEMBLAGGIO PLUG PER PATCH CORD INCROCIATA /PLUGS ASSEMBLY SCHEME FOR CROSSOVER PATCH CORD

