


Codice articolo Product code:	2050211
Descrizione Description:	PROTEZIONE INDUSTRIALE IP68 PER PRESE RJ45 EASY CRIMP COMPACT SCHERMATE IP68 INDUSTRIAL PROTECTION FOR RJ45 EASY CRIMP COMPACT SHIELDED JACKS

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY PROCEDURE


- 1) Inserire la protezione posteriore con relativa ghiera esagonale come da figura, tagliare la guaina esterna del cavo per circa 40 mm e ripiegare indietro il filo di continuità.

Insert the cable into the hex nut and the back cover as shown, strip off 40 mm of cable jacket and fold back the drain wire.

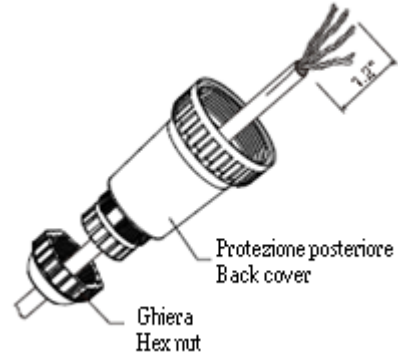

- 2) Terminare la presa RJ45 al cavo ed inserirla nella base IP68 facendo attenzione che il gancio della presa sia allineato con il simbolo a forma di triangolo presente sulla base IP68.


Terminate the RJ45 jack on the cable and insert it on the IP68 base ensuring that the latch of the jack is aligned with the triangle sign of the IP68 base.

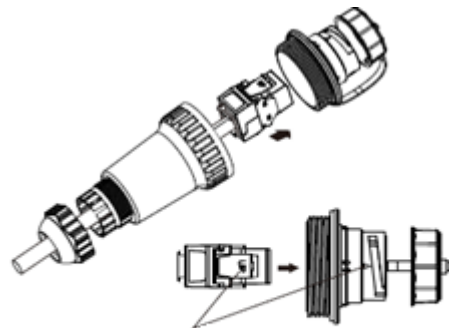

Assicurarsi che l'aggancio della presa sia allineato con il simbolo a triangolo sulla base IP68
Ensure that the latch on the jack is aligned with the triangle sign on the IP68 base

- 3) Avvitare saldamente la protezione posteriore alla base IP68, posizionare la guarnizione in silicone e serrare la ghiera in modo da garantire la chiusura stagna.

Screw tightly the back cover onto the IP68 base, place the silicone gasket and tighten the hex nut to ensure watertight protection.

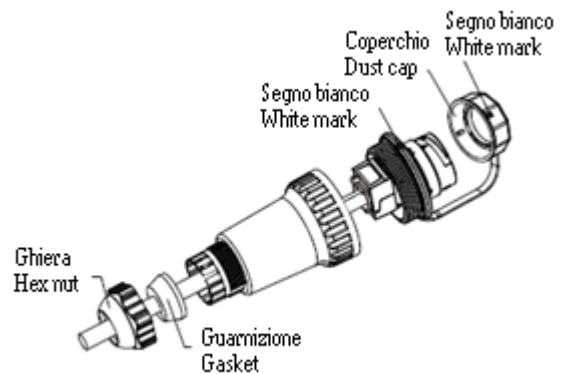

PRECAUZIONI D'USO / SEALING MATING PRECAUTIONS

Nella fase di accoppiamento tra presa volante e plug IP68, i segni bianchi riportati sulle protezioni indicano quando il plug e la presa sono correttamente accoppiati. Per ottenere una tenuta sicura e stagna i segni bianchi devono essere allineati.

White alignment marks are provided to show when the plug and socket are securely mated. When completely mated and locked the white mark on the plug must line-up with the alignment mark on the socket to ensure a secure, watertight seal.