Cablaggio fibra ottica

Pigtail

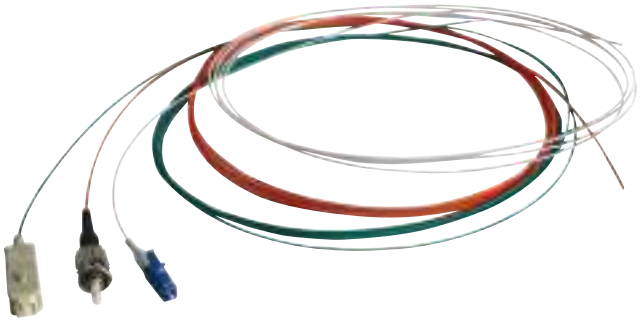

Pigtail ST/SC/LC

Descrizione

Pigtail ST, SC e LC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche monomodali e multimodali.
Su richiesta sono disponibili pigtail con altri tipi di connettori.

Caratteristiche

Connessione	Tipo ST, SC, LC
Cavo	Simplex semi Loose
Fibra	Monomodale o multimodale
Perdita di inserzione	Monomodali: tipica 0,15 dB Multimodali: tipica 0,2 dB
Lunghezza	2 mt
Confezione	Ogni pigtail è confezionato singolarmente con relativo test report

Standard di riferimento

ANSI/TIA 568.3-D
IEC 61754
IEC 60874

Tipologia	SM 9/125 OS2	MM 50/125 OM2	MM 50/125 OM3	MM 50/125 OM4	MM 62,5/125 OM1
Pigtail ST	2008037	2008033	2008033OM3	2008033OM4	2008035
Pigtail SC	2008038	2008034	2008034OM3	2008034OM4	2008036
Pigtail SC/APC	2008038APC	-	-	-	-
Pigtail LC	2008029	2008019	2008019OM3	2008019OM4	2008020