


Codice articolo Product code:	2005026 – 2005025 – 2005021 – 2005022 – 2005023 - 2005024
Descrizione Description:	PATCH CORD CCS CAT. 5E RJ45-RJ45 NON SCHERMATE U/UTP - T568B - COLORE GRIGIO CCS CAT. 5E UNSHIELDED U/UTP RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – GRAY COLOR

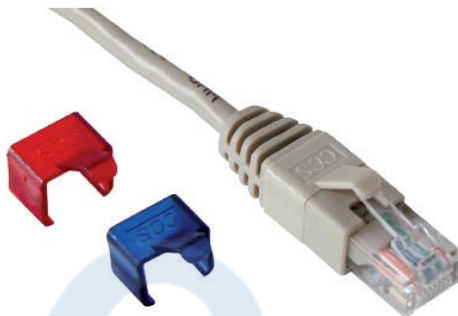

Descrizione

Bretella di collegamento CCS RJ45-RJ45 di categoria 5E non schermata di colore grigio. Idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Disponibili su richiesta clips colorate intercambiabili di colore rosse e blu.

Prestazioni

Conformità	Categoria 5E – Classe D
Standards	ISO/IEC 11801-1/2:2017 EN 50173-1:2018 ANSI/TIA-568.2-D.

Caratteristiche costruttive

Tipo di spina	Plug RJ45 Cat 5E
Contatti	In lega di bronzo placcati oro 50 µm
Materiale di isolamento	Termoplastico ad alta resistenza meccanica, ritardante la fiamma tipo UL94V-0
Schema collegamento	T568B
Cavo	Cat. 5E U/UTP a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24/7
Guaina	PVC
Diametro	5,3 mm
Colore	Grigio RAL 7032
Marchiatura cavo	CCS by QUBIX Patch cable U/UTP PVC 4P 24/7AWG 100 OHM CAT. 5E ISO/IEC 11801 EN 50173 ANSI/TIA 568.2-D
Identificazioni e loghi	Logo CCS sui plug

Caratteristiche meccaniche

N° cicli di inserzione spine	Min. 750 cicli
Tenuta	50N per 60 sec

Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +70°C
Temperatura di lavoro	Da -10°C a +60°C
Umidità relativa	Max. 93% senza condensazione

Description

CAT 5E CCS RJ45-RJ45 unshielded patch cord, with gray cable. Ideal for Gigabit Ethernet applications (IEEE 802.3ab). Available on request interchangeable red and blue colored clips.

Performance

Compliance	Category 5E - Class D
Approvals	ISO/IEC 11801-1/2:2017 EN 50173-1:2018 ANSI/TIA-568.2-D.

Construction characteristics

Plug type	Cat 5E RJ45 plug
Contacts	Phosphor bronze alloy plated with 50µm of gold
Insulation material	Polycarbonate, high-impact, flame retardant plastic, UL94V-0 rated
Wiring scheme	T568B
Cable	U/UTP CAT5E, unshielded 4-pair cable (100 Ohm), AWG 24/7 flex bare copper conductors
Jacket	PVC
Diameter	5,3 mm
Color	Gray RAL 7032
Cable printing	CCS by QUBIX Patch cable U/UTP PVC 4P 24/7AWG 100 OHM CAT. 5E ISO/IEC 11801 EN 50173 ANSI/TIA 568.2-D.
Logos	CCS logo on plugs

Mechanical properties

Insertion-extraction life	Min. 750 cycles
Retention	50N for 60 sec

Environmental conditions

Storage temperature	From -40°C to +70°C
Operating temperature	From -10°C to +60°C
Relative humidity	Maximum non-condensing 93%

Codice articolo Product code:	2005026 – 2005025 – 2005021 – 2005022 – 2005023 - 2005024
Descrizione Description:	PATCH CORD CCS CAT. 5E RJ45-RJ45 NON SCHERMATE U/UTP - T568B - COLORE GRIGIO CCS CAT. 5E UNSHIELDED U/UTP RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – GRAY COLOR

Caratteristiche elettriche

Resistenza di contatto	Max. 20 mOhm
Resistenza di isolamento	Min. 500 MOhm @100 Vdc
Corrente limite	1,5 A
Impedenza caratteristica	100 Ohm

Electrical properties

Contact resistance	Max. 20 mOhm
Insulation resistance	Min. 500 MOhm @100 Vdc
Current rating	1,5 A
Characteristic impedance	100 Ohm

Pezzature

Lunghezza	Codice	Colore
0,25 mt	2005026	Grigio RAL 7032
0,5 mt	2005025	Grigio RAL 7032
1 mt	2005021	Grigio RAL 7032
2 mt	2005022	Grigio RAL 7032
3 mt	2005023	Grigio RAL 7032
5 mt	2005024	Grigio RAL 7032

Sizes

Length	Code	Color
0,25 mt	2005026	Gray RAL 7032
0,5 mt	2005025	Gray RAL 7032
1 mt	2005021	Gray RAL 7032
2 mt	2005022	Gray RAL 7032
3 mt	2005023	Gray RAL 7032
5 mt	2005024	Gray RAL 7032

PROPRIETA' TRASMISSIVE / TRANSMISSION PROPERTIES

Freq		1	4	10	16	20	31.25	62.5	100
NEXT	min (dB)	65	56.3	50.3	47.3	45.8	42.9	38.4	35.3
PS-NEXT	min (dB)	62.3	53.3	47.3	44.2	42.8	39.9	35.4	32.3
RL	min (dB)	-	23	23	23	23	23	23	23

IMBALLO /PACKAGING



Anello di cartone con 5 patch cord CCS RJ45-RJ45 Cat 5E U/UTP da 0,25 o da 0,5 mt

Cardboard ring with 5 CCS RJ45-RJ45 Cat 5E U/UTP patch cords of 0,25 or 0,5 mt




Cartone di protezione con 1 patch cord CCS RJ45-RJ45 Cat 5E U/UTP per le versioni da 1 a 5 mt.

Protective cardboard with 1 CCS RJ45-RJ45 Cat 5E U/UTP patch cord for 1 to 5 mt versions.

Codice articolo Product code:	2005026 – 2005025 – 2005021 – 2005022 – 2005023 - 2005024
Descrizione Description:	PATCH CORD CCS CAT. 5E RJ45-RJ45 NON SCHERMATE U/UTP - T568B - COLORE GRIGIO CCS CAT. 5E UNSHIELDED U/UTP RJ45-RJ45 PATCH CORD - T568B – GRAY COLOR

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWINGS

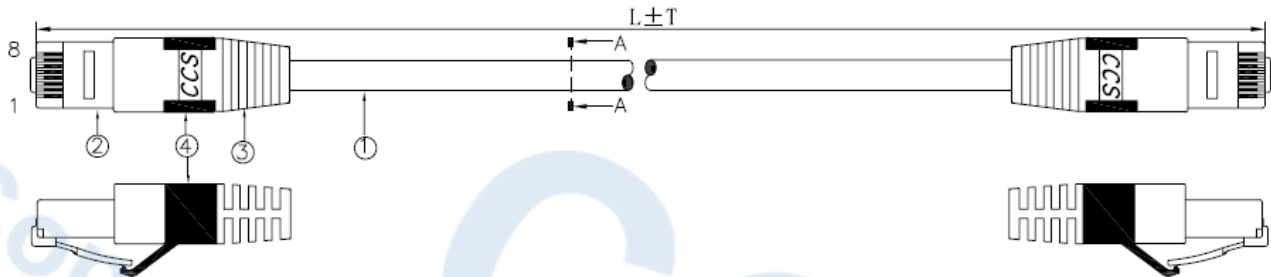

PIN OUT			
CN1		CN2	COLOR/COLORE
1	-----	1	White/Orange - Bianco/Arancio
2	-----	2	Orange - Arancio
3	-----	3	White/Green - Bianco/Verde
4	-----	4	Blue - Blu
5	-----	5	White/Blue - Bianco/Blu
6	-----	6	Green - Verde
7	-----	7	White/Brown - Bianco/Marrone
8	-----	8	Brown - Marrone

No#	Description/Descrizione	
1	Cable	U/UTP CAT5E, shielded 4-pair cable (100 Ohm), AWG 24/7 flex bare copper conductors, PVC jacket, gray color
	Cavo	Cat. 5E U/UTP a 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24/7, guaina in PVC, colore grigio
2	Plug	RJ45 Cat 5E, 8 contacts gold plated RJ45 Cat 5E, 8 contatti placcati oro
3	Boot	Molded PVC
		PVC stampato
4	Clip	Interchangeable, grey color
		Intercambiabili di colore grigio