


Tipologia Cavo	A-DQ(BN)2Y
Descrizione	Cavo Loose monotubo, 4-24 FO, armatura dielettrica, guaina PE, Fca



A-DQ(BN)2Y

Cavo ottico loose monotubo per uso esterno tipo A-DQ(BN)2Y da 4 a 24 fibre ottiche ad elevata resistenza meccanica, resistente longitudinalmente alla penetrazione dell'acqua, protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico, guaina esterna di tipo PE (polietilene), Euroclasse Fca. Le fibre ottiche, con rivestimento primario da 250µm, sono contenute all'interno di un unico tubetto termoplastico ed immerse in un gel tamponante di protezione contro l'umidità.

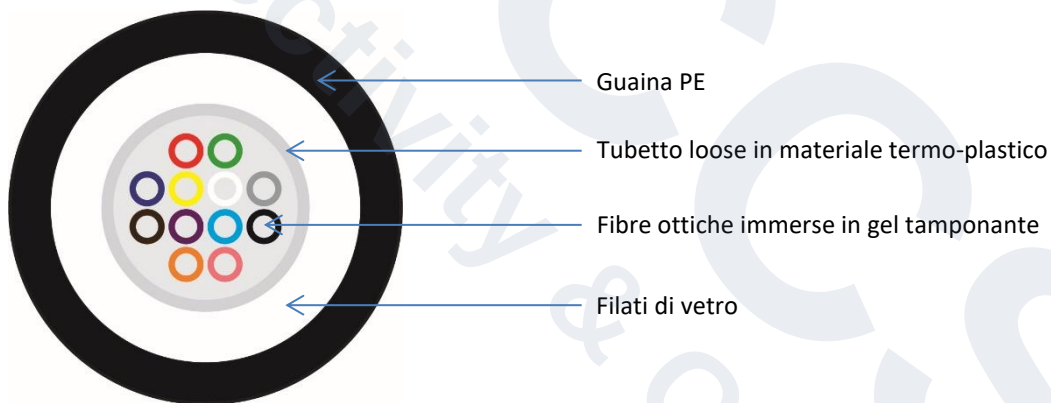

Caratteristiche costruttive

Nucleo cavo	Tubo Loose con fibre immerse in gel tamponante
Riempitivo di protezione	Filati di vetro
Tipologia fibre ottiche	Monomodali 9/125; multimodali 50/125; multimodali 62,5/125
Materiale guaina esterna	PE (Polietilene)
Armatura	Dielettrica
Diametro esterno nominale	da 5,4 a 7,2 mm
Peso nominale	da 27 a 65 Kg/Km
Marcatura	CCS by Qubix - "codice prodotto" - FO Cable A-DQ(BN)2Y - "formazione cavo" - "tipologia fibra" - dielectric armoured - PE jacket - metratura - lotto - FID - Euroclasse Fca - n° DOP

Caratteristiche meccaniche e ambientali

Uso	Esterno
Raggio di curvatura (installazione)	20 x diametro esterno
Raggio di curvatura (lungo termine)	15 x diametro esterno
Tiro massimo cavo	a partire da 1000 N (100 kg max.)
Schiacciamento	2000 N/dm
Temperatura di installazione	da -5°C a +50°C
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +70°C

Tipologia Cavo	A-DQ(BN)2Y
Descrizione	Cavo Loose monotubo, 4-24 FO, armatura dielettrica, guaina PE, Fca

Standard di riferimento

Cavi e fibre ottiche	EN 60793
	EN 60794-1
Cablaggio strutturato	EN 50173-1
	ISO/IEC 11801
	ANSI/TIA 568.3-D

Comportamento al fuoco

Regolamento CPR	EN 50575 Euroclasse Fca
-----------------	-------------------------

Cavi ottici adatti per installazioni all'esterno; non sono idonei per l'uso all'interno di edifici (ove è richiesto l'impiego di cavi almeno in Euroclasse Eca o superiore).

Colorazione guaina esterna

Fibra 9/125 OS2	Giallo
Fibra 50/125 OM2	Nero
Fibra 50/125 OM3	Aqua
Fibra 50/125 OM4	Viola
Fibra 62,5/125 OM1	Grigio


Confezionamento

Bobina	2000 o 4000 mt $\pm$ 5%
--------	-------------------------

Codici di riferimento

N° fibre cavo	9/125 OS2	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4	62,5/125 OM1
1x4 fibre	Cod. 2008302	Cod. 2008306	Cod. 2008306OM3	Cod. 2008306OM4	Cod. 2008309
1x8 fibre	Cod. 2008303	Cod. 2008087	Cod. 2008087OM3	Cod. 2008087OM4	Cod. 2008310
1x12 fibre	Cod. 2008304	Cod. 2008307	Cod. 2008307OM3	Cod. 2008307OM4	Cod. 2008311
1x24 fibre	Cod. 2008305	Cod. 2008308	Cod. 2008308OM3	Cod. 2008308OM4	Cod. 2008312

Raccomandazioni di utilizzo

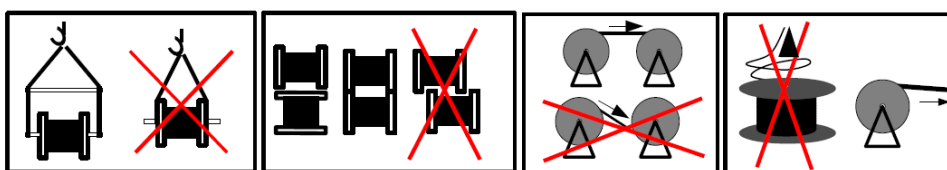

Tipologia Cavo	A-DQ(BN)2Y
Descrizione	Cavo Loose monotubo, 4-24 FO, armatura dielettrica, guaina PE, Fca

SPECIFICHE FIBRE OTTICHE MULTIMODALI

Tipologia fibra	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4	62,5/125 OM1
Diametro nucleo	50 ± 2,5 µm	50 ± 2,5 µm	50 ± 2,5 µm	62,550 ± 2,5 µm
Diametro mantello	125 ± 1 µm	125 ± 1 µm	125 ± 1 µm	125 ± 1 µm
Diametro protezione primaria	242 ± 5 µm	242 ± 5 µm	242 ± 5 µm	242 ± 5 µm
Non circolarità mantello	≤ 0,7%	≤ 0,7%	≤ 0,7%	≤ 0,7%
Non circolarità nucleo	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
Errore concentricità nucleo/mantello	≤ 1 µm	≤ 1 µm	≤ 1 µm	≤ 1 µm
Errore concentricità mantello/protezione primaria	≤ 10 µm	≤ 10 µm	≤ 10 µm	≤ 10 µm
Atten. tipica/max λ=850 nm	2,0 – 3,5 dB/Km	2,0 – 3,5 dB/Km	2,0 – 3,5 dB/Km	2,6 – 3,5 dB/Km
Atten. tipica/max λ=1300 nm	0,5 – 1,5 dB/Km	0,5 – 1,5 dB/Km	0,5 – 1,5 dB/Km	0,5 – 1,5 dB/Km
Banda passante λ=850 nm	500 MHz·Km	1500 MHz·Km	3500 MHz·Km	220 MHz·Km
Banda passante λ=1300 nm	500 MHz·Km	500 MHz·Km	500 MHz·Km	500 MHz·Km
Indice rifrazione @ 850 nm	1,482	1,482	1,482	1,496
Indice rifrazione @ 1300 nm	1,477	1,477	1,477	1,491
Apertura numerica	0,200 ± 0,015	0,200 ± 0,015	0,200 ± 0,015	0,275 ± 0,015

SPECIFICHE FIBRE OTTICHE MONOMODALI

Tipologia Fibra	9/125 OS2 (ITU G.652D)
Diametro nucleo	9,0 ± 0,4 µm @1310 nm 10,1 ± 0,5 µm @ 1550 nm
Diametro mantello	125 ± 0,10 µm
Diametro protezione primaria	245 ± 7 µm
Non circolarità mantello	≤ 0,7%
Errore concentricità nucleo/mantello	≤ 0,5 µm
Errore concentricità mantello/protezione primaria	≤ 12 µm
Attenuazione tipica/max λ=1310 nm	≤ 0,36 dB/Km
Attenuazione tipica/max λ=1550 nm	≤ 0,23 dB/Km
Attenuazione tipica/max λ=1625 nm	≤ 0,27 dB/Km
Indice rifrazione @ 1310 nm	1,4676
Indice rifrazione @ 1550 nm	1,4682
Dispersione @ 1550 nm	≤ 18 ps/(nm·Km)
Dispersione @ 1625 nm	≤ 22 ps/(nm·Km)
Lunghezza d'onda di taglio	λ _{cc} ≤ 1260 nm
Lunghezza d'onda di dispersione nulla λ ₀	1302-1322 nm
Pendenza a λ ₀	S ₀ ≤ 0,092 ps/(nm ² ·Km)
PMD	≤ 0,2 ps/√Km

Le fibre ottiche sono conformi alle norme IEC/EN 60793-1, IEC/EN 60793-2, EN 50173 e ISO/IEC 11801