


Codice articolo Product code:	2008541 – 2008542 – 2008543 – 2008544 – 2008545
Descrizione Description:	SPLITTER PLC OTTICI SC-APC SC-APC OPTICAL PLC SPLITTERS

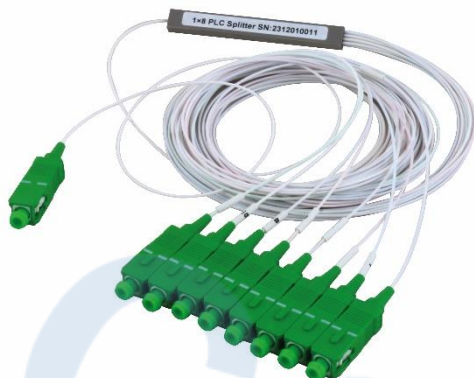

Descrizione

Splitter PLC ottici monomodali già terminati alle estremità con connettori SC/APC, da utilizzare nella realizzazione di reti POLAN. Sono disponibili nelle versioni 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 e 1:32.

Prestazioni

Standards	ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568.3-D ITU-T G.657.A
-----------	--

Caratteristiche principali

Struttura	Corpo in materiale metallico
Conessioni	SC/APC
Tipo fibra	Monomodale 9/125 G.657.A2
Tipologie	1:2 / 1:4 / 1:8 / 1:16 / 1:32
Range lunghezze d'onda	1260 - 1650 nm
Return loss	≥ 50 dB
Perdita d'inserzione	1:2 -> 4,2 dB 1:4 -> 7,6 dB 1:8 -> 10,7 dB 1:16 -> 14 dB 1:32 -> 17,2 dB
Colore	Box: nero Cavo: bianco Connettore SC/APC: verde
Installazione	All'interno di apposito cassetto o box ottico
Temperatura d'esercizio	Da -20° C a +60° C

Versioni disponibili

1:2	Cod. 2008541
1:4	Cod. 2008542
1:8	Cod. 2008543
1:16	Cod. 2008544
1:32	Cod. 2008545

Confezionamento

Confezione	Scatola in plastica – 1pz
Peso	Approx. 0,5 kg

Description

Single-mode optical PLC splitters, terminated with SC/APC connectors at the ends, for use in POLAN networks.

They are available in 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 and 1:32 versions.

Performance

Approvals	ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568.3-D ITU-T G.657.A
-----------	--

General features

Structure	Body in metal material
Connections	SC/APC
Fiber type	Single-mode 9/125 G.657.A2
Sets	1:2 / 1:4 / 1:8 / 1:16 / 1:32
Working wavelength	1260 - 1650 nm
Return loss	≥ 50 dB
Insertion loss	1:2 -> 4,2 dB 1:4 -> 7,6 dB 1:8 -> 10,7 dB 1:16 -> 14 dB 1:32 -> 17,2 dB
Color	Box: black Cable: white Connector SC/APC: green
Installation	Inside special drawer or optical box
Operating temperature	From -20° C to +60° C

Available versions

1:2	Code 2008541
1:4	Code 2008542
1:8	Code 2008543
1:16	Code 2008544
1:32	Code 2008545

Packaging

Package	Plastic box – 1pc
Weight	Approx. 0,5 kg