Cavi preterminati

Minicore LC/SC

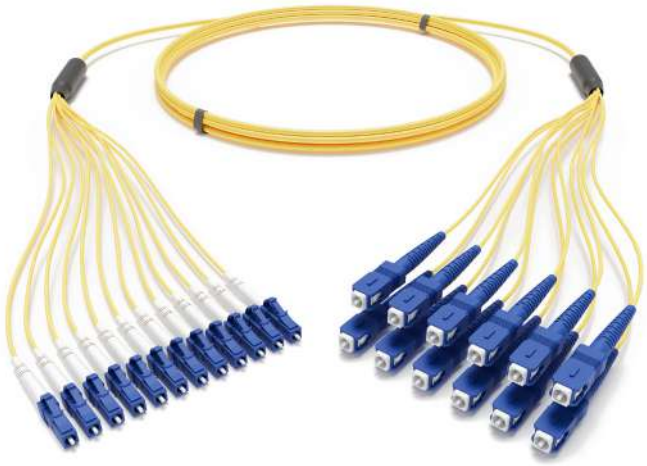

Il colore dell'immagine è puramente indicativo

Cavi minicore LC/SC

Descrizione

Cavi multifibra minicore preterminati LC/SC progettati per il collegamento tra cassetti o tra armadi e apparati all'interno dei Data Center.
Sono comunemente impiegati in connessione con moduli di permutazione e utilizzati come patch cord per il collegamento di switch e server. Grazie alla loro elevata flessibilità e alla disponibilità in diverse configurazioni, offrono una soluzione ideale per connessioni rapide, ordinate e affidabili, garantendo al contempo prestazioni ottiche elevate e gestione efficiente del cablaggio.

Configurazioni di connettori disponibili

LC duplex Uniboot



LC simplex o duplex

SC simplex o duplex

Standard di riferimento

IEC 61754
IEC 60793
IEC 61300-3

Caratteristiche

Costruzione cavo	Minicore a singola o doppia guaina LSZH
N. fibre cavo	A 8,12 e 24 FO
Tipologie fibre	Monomodali G.652.D e G.657.A1, multimodali OM3 e OM4
Diametro/ Forza di tiro	3 mm / 140N per versione a singola guaina 4,5 mm / 450N per versione a doppia guaina
Colore guaina	In funzione del tipo di fibra ottica
Euroclasse	Cca s1b,d0,a1 o B2ca s1a,d0,a1
Fan out	L=50 cm (variabile su richiesta); diametro tubetti 1,6 mm
Lunghezza	Da 2 mt a 1000 mt
Tipo connettori	LC, LC-APC, LC Uniboot Pull Tab, SC o SC/APC
Perdita di inserzione	SC/LC ≤ 0,2dB

Esempio di configurazione: **B 1 4 E F 8 P 6 P 0 0 5 0**

Tipo	Cavo	Fibra	Colore cavo	Numero di fibre	Primo connettore	Polishing	Secondo connettore	Polishing	Lunghezza
B Cavi minicore	1 Minicore single jacket LSZH Cca 2 Minicore double jacket LSZH CCa 3 Minicore single jacket LSZH B2ca (fino 12 FO) 4 Minicore double jacket LSZH B2ca	9 9/125 G652.D 3 50/125 OM3 4 50/125 OM4 A 9/125 G657.A1	Y Giallo (solo per 9/125) A Aqua (solo per OM3/ OM4) E Erika (solo per OM4)	C 08 D 12 F 24	2 SC 4 LC 6 LC Duplex 8 LC Duplex Uniboot pull tab	P PC U UPC (solo per SM) A APC (solo per SM)	2 SC 4 LC 6 LC Duplex 8 LC Duplex Uniboot pull tab	P PC U UPC (solo per SM) A APC (solo per SM)	X X X. X m

Esempio di configurazione: **B 1 4 E F 8 P 6 P 0 0 5 0**

Codice articolo: **208XXXX0050**

Cavo minicore single jacket LSZH Cca, 50/125 OM4, erika, 24 fibre, LC/PC Duplex Uniboot pull tab, LC/PC Duplex, lunghezza 5 m