


# Cablaggio fibra ottica

## Box barra DIN

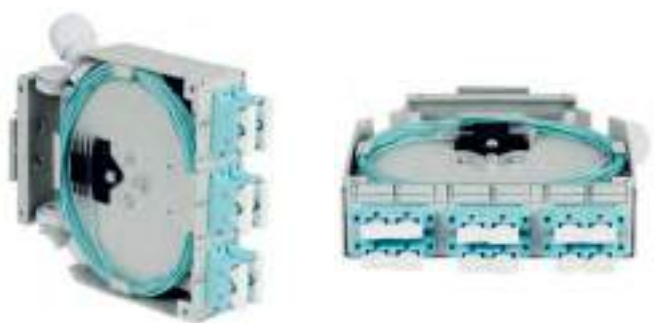

### Box ottici fissaggio su barra DIN

#### Descrizione

Box ottici per applicazioni industriali in grado di gestire fino ad un massimo di 12 fibre ottiche, idonei per essere installati su guide DIN.

Dotati di organizer porta giunti integrato, sono disponibili in tre versioni:

- 4 posizioni vuote per bussole ST-ST
- 6 posizioni vuote per bussole SC-SC Duplex
- 6 posizioni vuote per bussole SC-SC Simplex

#### Standard di riferimento

IEC 60529

#### Caratteristiche

Installazione	Su guida DIN
Struttura	Telaio in acciaio verniciato; frontalino con 4 o 6 posizioni vuote adatte ad ospitare bussole ST, SC a seconda del modello; organizer porta giunti integrato; entrata cavi tramite 2 appositi fori per passacavi PG11
Fibre gestite	Max. 12 fibre ottiche
Dimensioni	L125xP35xH136 mm
Grado di protezione	IP20
Colore	Grigio RAL 7035

Codice	Descrizione	Imballo
2006071	Box ottico 6 posizioni SC Duplex - fissaggio su barra DIN	1 pz.
2006072	Box ottico 6 posizioni SC Simplex - fissaggio su barra DIN	1 pz.
2006073	Box ottico 4 posizioni ST - fissaggio su barra DIN	1 pz.
2007083	Tappo di chiusura SC Simplex - Nero	1 pz.
2007084	Tappo di chiusura SC Duplex - Nero	1 pz.