


**Descrizione**  
**Description:** PATCH CORD BIFIBRA MULTIMODALE 50/125 OM3  
MULTI-MODE 50/125 OM3 BIFIBER PATCH CORD

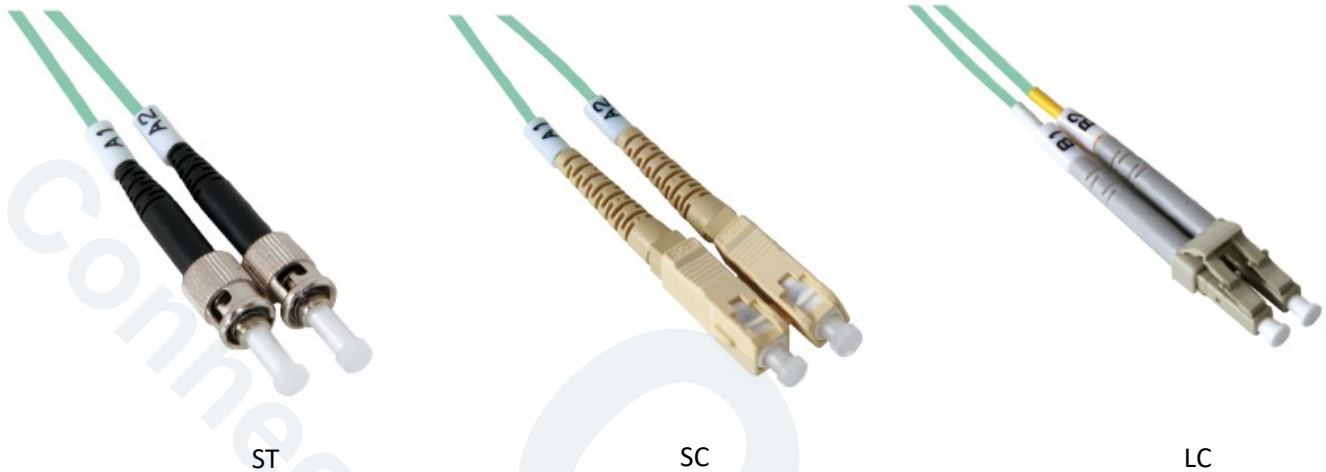

**Descrizione**

Bretelle di permutazione bifibra multimodali 50/125 OM3, terminate su entrambi i lati con connettori ST o SC o LC.  
Ideali per la connessione tra apparati attivi e i pannelli di terminazione.  
Disponibili nelle versioni standard con lunghezza da 1 a 5 mt.  
Su richiesta possono essere fornite patch cord di lunghezza superiore.

**Caratteristiche principali**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tipo cavo                | Duplex semi Tight con guaina LSZH                 |
| Tipo fibra               | Multimodale 50/125 OM3                            |
| Tipo terminazione        | ST-ST/ST-SC/ST-LC/SC-SC/SC-LC/LC-LC               |
| Perdita inserzione       | Tipica 0,2 dB                                     |
| Temperatura di esercizio | Da -20° C a 60° C                                 |
| Colore cavo              | Acqua   |
| Applicazioni             | Connessione tra pannelli ottici e apparati attivi |

**Prestazioni**

|          |   |
|----------|---|
| Standard | ISO/IEC 11801<br>ANSI/TIA 568 C.3<br>IEC 61754; IEC 60874 |
|----------|---|

**Confezionamento**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Confezione | Sacchetto in plastica – 1 pz |
|------------|------------------------------|

**Description**

Multi-mode 50/125 OM3 bifiber patch cords, terminated with ST or SC or LC connectors at both ends.  
Ideal for the connection between active equipments and patch panels.  
Available from 1mt to 5mt standard length. Patch cords of different lengths can be supplied upon request.

**General features**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Cable type            | Duplex semi Tight with LSZH jacket  |
| Fiber type            | Multi-mode 50/125 OM3   |
| Connector type        | ST-ST/ST-SC/ST-LC/SC-SC/SC-LC/LC-LC                                       |
| Insertion Loss        | Typical 0,2 dB  |
| Operating temperature | From -20° C to 60° C  |
| Cable color           | Aqua  |
| Applications          | Connections between active transmission equipments and optic patch panels |

**Performance**

|           |   |
|-----------|---|
| Approvals | ISO/IEC 11801<br>ANSI/TIA 568 C.3<br>IEC 61754; IEC 60874 |
|-----------|---|

**Packaging**

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Package | Plastic bag – 1 pz |
|---------|--------------------|

**Codici/codes**

| Lunghezza/Lenght | Patch cord ST/ST | Patch cord SC/SC | Patch cord ST/SC | Patch cord ST/LC | Patch cord SC/LC | Patch cord LC/LC |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 mt             | 2008021OM3       | 2008025OM3       | 2008039OM3       | 2008149OM3       | 2008135OM3       | 2008131OM3       |
| 2 mt             | 2008022OM3       | 2008026OM3       | 2008030OM3       | 2008140OM3       | 2008136OM3       | 2008132OM3       |
| 3 mt             | 2008023OM3       | 2008027OM3       | 2008031OM3       | 2008141OM3       | 2008137OM3       | 2008133OM3       |
| 5 mt             | 2008024OM3       | 2008028OM3       | 2008032OM3       | 2008142OM3       | 2008138OM3       | 2008134OM3       |

CCS Connectivity & Cabling System trademark registered by  
QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy  
Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>